

# BRF. VÄPNAREN

## **Fläktbyte**

Om ca 1 månad inleds bytet av fläktarna i föreningen. Det kommer som tidigare meddelats ske i två etapper om två veckor vardera.

	<b><i>lägenheter</i></b>	<b><i>start</i></b>
Etapp 1	Väpnarevägen 27-49	2015-11-24
Etapp 2	Väpnarevägen 51-73	2016-01-26

Arbetet kommer att utföras av Svensk Ventilationservice AB (SV) som kommer meddela varje berörd lägenhetsinnehavare inför arbetet med just deras lägenhet. Tillgång till fastigheterna sker med hjälp av nyckelcyklindern.

Som standard monteras ett vitt kryddhylleskåp med antingen utvändigt kryddhylla eller med slät vit lucka och kryddhyllan på insidan, samt en standard spiskåpa (se första och andra bilden här nedan)

Det finns även möjlighet att som tillval välja andra alternativ via SV. Alla val utöver standardalternativet innebär då en extra kostnad för lägenhetsinnehavaren, som SV räknar ut.

Av de fläktar som visas här är det de som heter SYSTEM VILLA som är aktuella. Det är endast dessa kåpor eller kåpor med samma data som dessa som går att montera.

Väljer man en kåpa med samma data men med "skorsten" som är frihängande (utan montage under kökskåp) måste det ovanför kåpan byggas en ca 60x50 cm stor låda som kommer rymma själva fläkten. För dessa arbeten behöver man själv anlita snickare. SV monterar sedan och kopplar ihop fläkt och kåpa.

För vissa tillval är det leveranstid så ingår du i etapp 1 är det angeläget att du gör ditt val snarast.

Beställer du en kåpa utanför de alternativ som har tagits fram av SV måste du tänka på följande.

- Du har själv ansvar för att
  - de går att montera
  - de får plats
  - de är kompatibla med av SV levererad fläktmotor.
- Man övertar underhållsansvaret på kåpan från föreningen.
- Kåpan täcks endast av sin egen individuella garanti.

## **Specifikationer på nya kåpor**

- De får absolut inte innehålla egen motor.
- Det ska finnas en intern transformator med möjlighet att justera till olika hastigheter för extern fläkt.
- Det ska finnas ett inbyggt forceringsspjäll med justerbart grundflöde.

Stäm av detta med SV vid minsta osäkerhet om du tänker beställa en kåpa på egen hand.

Meddela ditt val till Svensk Ventilationservice så snart som möjligt.

[mattias.backlund@svenskventilationservice.se](mailto:mattias.backlund@svenskventilationservice.se) 070-040 13 30

[robert.fredell@svenskventilationservice.se](mailto:robert.fredell@svenskventilationservice.se), 0708 625292

Mvh Styrelsen, Brf. Väpnaren



SVENSK  
VENTILATIONS  
SERVICE



Detta är utförandet på standard kryddhylleskåp. Det kan levereras i två utföranden. 1: som på bilden med utvändig kryddhylla eller 2: med slät vit lucka och kryddhylla på insidan. Stommen är standard vit. Möjlighet finns att montera egen lucka, handhas inte av oss.



Denna kåpa levereras som standard. Finns även i rostfritt mot pristillägg på 1.500kr (3-5 veckors leveranstid).



Denna kåpa kan även monteras, finns bara i rostfritt. Monteras som standardkåpan under kryddhylleskåpet. Pristillägg 10.000kr. (3-5 veckors leveranstid).



Även denna kåpa kan monteras. Utdragbar kåpa med frontlist i svart eller rostfritt. Pristillägg 6.500kr. (3-5 veckors leveranstid).



Fläktmotor som monteras bakom kryddhyllan (i överskåpet). Lika som idag.

Besöksadress / postadress

Virkesvägen 24  
120 30 Stockholm

Telefon

08-26 76 99

Hemsida / E-mail

[www.svenskventilationservice.se](http://www.svenskventilationservice.se)  
[info@svenskventilationservice.se](mailto:info@svenskventilationservice.se)

Bankgiro

5891-0621

Org. Nr.


556468-2069

## 602 System lägenhet och villa



Spiskåpa för montering infälld eller under skåprad.  
LED-belysning. Metalltrådsfilter.  
Produktbeskrivning, se sid 61.

<b>Bredd</b>	60 cm
<b>Osuppfångning</b>	75 % vic 165 m <sup>3</sup> /h (46 l/s)
<b>Belysning</b>	2x2 W
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
<b>Montagehöjd min.</b>	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
<b>Kanalanslutning</b>	ø 125/160 mm
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sidan 80, bild 2

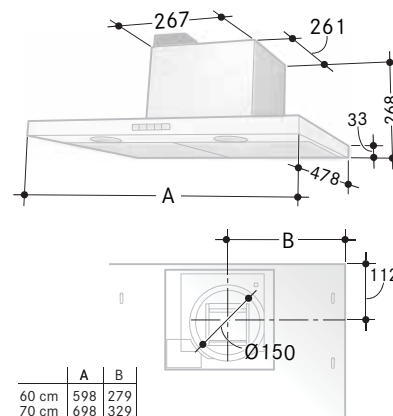

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet</b>			
<b>Rostfri</b>	6021-9010	110.0350.559	<b>6 235:-</b>
<b>Vit</b>		110.0351.266	<b>6 235:-</b>
<b>Villa</b>			
<b>Rostfri*</b>	6028-9016	110.0351.240	<b>7 640:-</b>

\* Leveranstid 2-4 veckor.

## 250-16 System villa




Spiskåpa för skåpmontering. Polyesterfilter.  
Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 61.

## Tillbehör

**1 7 38 40 43 44**

<b>Bredd</b>	50, 60 och 70 cm
<b>Osuppfångning</b>	75 % vid 165 m <sup>3</sup> /h (46 l/s)
<b>Belysning</b>	11 W, 60 och 70 cm 9 W, 50 cm
<b>Elanslutning</b>	Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
<b>Montagehöjd min.</b>	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
<b>Kanalanslutning</b>	ø 125 mm
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sidan 80, bild 1

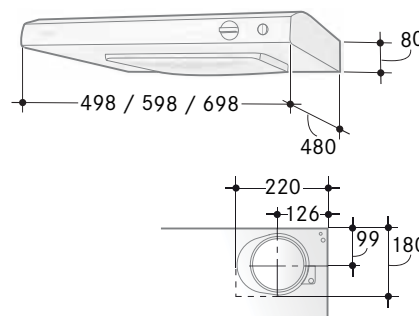

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Villa</b>			
<b>Vit, 50 cm*</b>	2503-0016	110.0038.545	<b>1 885:-</b>
<b>Vit, 60 cm</b>	2501-0016	110.0037.378	<b>1 885:-</b>
<b>Vit, 70 cm*</b>	2500-0016	110.0039.426	<b>1 885:-</b>

\* Leveranstid 2-4 veckor.

## FL251-10 System lägenhet




Vidareutvecklad design. Spiskåpa för skåpmontering.  
Polyesterfilter. Kompaktlysrör.  
Produktbeskrivning, se sid 61.

## Tillbehör

**1 7 39**

<b>Bredd</b>	60 och 70 cm
<b>Osuppfångning</b>	75 % vid 140 m <sup>3</sup> /h (39 l/s)
<b>Belysning</b>	11 W, 60 och 70 cm
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad. Stickproppsanslutning (Lgh).
<b>Montagehöjd min.</b>	400 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
<b>Kanalanslutning</b>	ø 125 mm
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sidan 80, bild 1

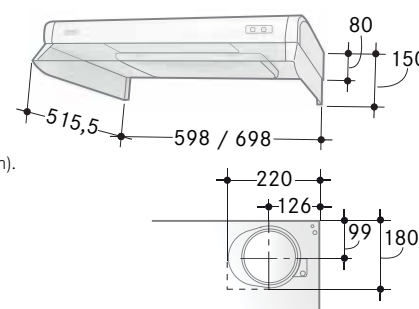

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet</b>			
<b>Rostfri, 60 cm*</b>		110.0320.653	<b>3 235:-</b>
<b>Vit, 60 cm</b>		110.0311.913	<b>2 425:-</b>
<b>Vit, 70 cm*</b>		110.0311.915	<b>2 425:-</b>

\* Leveranstid 2-4 veckor.

**43** Volymdel FVD 341

**44** Volymdel FVD 340

**\*** Förlängningsskorsten




Fler tillbehör och  
förlängningsskorstenar  
hittar du på sidorna 72-79.

## 251 System lägenhet och villa



- Bredd** 50, 60 och 70 cm
- Osufffångning** 75 % vid 140 m<sup>3</sup>/h (39 l/s)
- Belysning** 11 W, 60 och 70 cm  
9 W, 50 cm
- Elanslutning** 230 V skyddsjordad.  
Stickpropps-  
anslutning (lgh).  
Fast anslutning av  
behörig elektriker (villa).
- Montagehöjd min.** 400 mm vid elspis  
650 mm vid gasspis
- Kanalanslutning** ø 125 mm
- Anslutningstillb.** Se sidan 80, bild 1

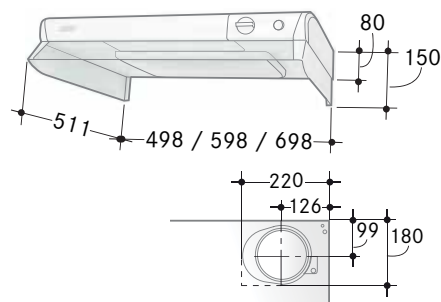

Spiskåpa för skåpmontering. Polyesterfilter.  
Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 61.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet</b>			
<b>Vit, 50 cm</b>	2513-0010	110.0037.399	<b>1 625:-</b>
<b>Vit, 60 cm</b>	2511-0010	110.0037.435	<b>1 625:-</b>
<b>Vit, 70 cm</b>	2510-0010	110.0039.427	<b>1 625:-</b>
<b>Rostfri, 60 cm</b>	2511-9010	110.0037.437	<b>2 450:-</b>
<b>Villa</b>			
<b>Vit, 60 cm</b>	2511-0016	110.0037.406	<b>1 975:-</b>
<b>Rostfri, 60 cm*</b>	2511-9016	110.0038.544	<b>2 675:-</b>

Tillbehör


**1 7 25 27 39**

\* Leveranstid 2-4 veckor.

## 252-10 System lägenhet



- Bredd** 50, 60 och 70 cm
- Osufffångning** 75 % vid 100 m<sup>3</sup>/h  
(28 l/s)
- Belysning** 11 W, 60 och 70 cm  
9 W, 50 cm
- Elanslutning** 230 V skyddsjordad.  
Stickpropps-  
anslutning (Lgh).
- Montagehöjd min.** 400 mm vid elspis  
650 mm vid gasspis
- Kanalanslutning** ø 125 mm
- Anslutningstillb.** Se sidan 80, bild 1

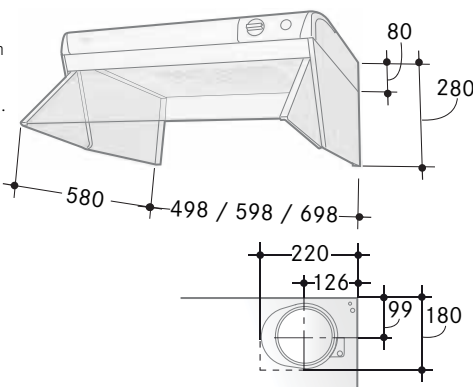

Spiskåpa för skåpmontering. Polyesterfilter.  
Kompaktlysrör. Produktbeskrivning, se sid 61.

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet</b>			
<b>Vit, 50 cm</b>	2523-0010	110.0039.143	<b>1 795:-</b>
<b>Vit, 60 cm</b>	2521-0010	110.0039.086	<b>1 795:-</b>
<b>Vit, 70 cm</b>	2520-0010	110.0039.146	<b>1 795:-</b>

Tillbehör

**1 7 25 40**

**25** Konsolsats

**27** Vinkelkonsol

**40** Täckplåt

**43** Volymdel FVD 341


**44** Volymdel FVD 340



## 392 System, lägenhet och villa



<b>Bredd</b>	60 cm
<b>Osuffångning</b>	75 % vid 165 m <sup>3</sup> /h (46 l/s)
<b>Belysning</b>	2x2 W
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad. Stickpropps- anslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
<b>Montagehöjd min.</b>	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
<b>Kanalanslutning</b>	Ø 125 mm
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sidan 80, bild 1

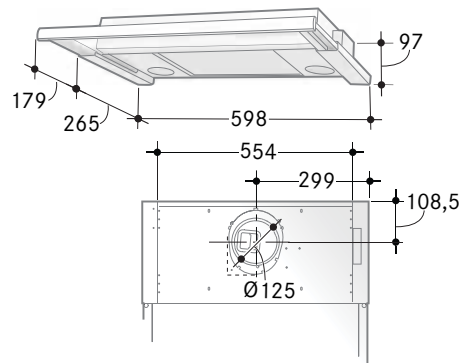

Utdragbar spiskåpa anpassad för centralventilation. Elektronisk brytare, LED-belysning och motordrivet spjäll. Användarvänlig med knappsats placerad på den utdragbara fronten. Frontlisten är utbytbar och finns i färgerna svart och rostfri.

### Tillbehör

42

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet</b>			
<b>392-10*</b>	3921-0010	110.0314.077	<b>4 430:-</b>
<b>Villa</b>			
<b>392-16</b>	3921-0016	110.0350.777	<b>5 125:-</b>

\* Leveranstid 2-4 veckor.

42 Frontlist




Fler tillbehör och förlängningskorstenar hittar du på sidorna 72-79.

## 480 System lägenhet och villa



<b>Bredd</b>	45,3 cm
<b>Osufffångning</b>	75 % vid 150 m <sup>3</sup> /h (42 l/s) monterad i kupa
<b>Belysning</b>	11 W
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad. Stickpropps- anslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
<b>Montagehöjd min.</b>	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
<b>Kanalanslutning</b>	ø 125 mm
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sidan 80, bild 1

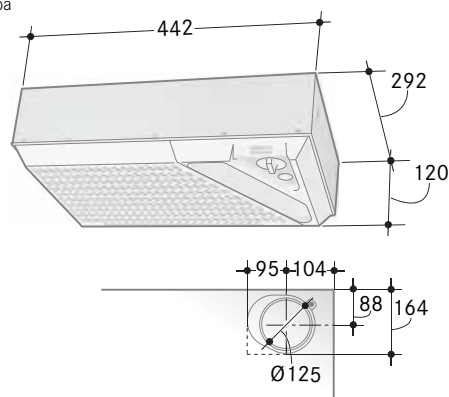

**Lägenhet**  
Inbyggnadskåpa med timerreglerat spjäll 5–60 min och energisnålt kompaktlysrör.  
Håltagningsmått 453 x 298 mm.

**Villa**  
Inbyggnadskåpa med manuellt spjäll och energisnålt kompaktlysrör. Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation. Våtrumsforcering. Håltagningsmått 453 x 298 mm.

### Tillbehör

2 8 41 42


Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet</b>			
<b>Vit</b>	4804-0011	110.0037.419	<b>2 270:-</b>
<b>Svart/silver</b>	4804-5011	110.0037.969	<b>2 340:-</b>
<b>Villa</b>			
<b>Vit</b>	4804-0016	110.0037.431	<b>2 580:-</b>
<b>Svart/silver</b>	4804-5016	110.0037.972	<b>2 655:-</b>

Leveranstid 2-4 veckor (gäller samtliga modeller).

## 490 lägenhet och villa



<b>Bredd</b>	60 cm
<b>Osufffångning</b>	75 % vid 165 m <sup>3</sup> /h (46 l/s)
<b>Belysning</b>	11 W
<b>Elanslutning</b>	230 V skyddsjordad. Stickpropps- anslutning (lgh). Fast anslutning av behörig elektriker (villa).
<b>Montagehöjd min.</b>	450 mm vid elspis 650 mm vid gasspis
<b>Kanalanslutning</b>	ø 125 mm
<b>Anslutningstillb.</b>	Se sidan 80, bild 1

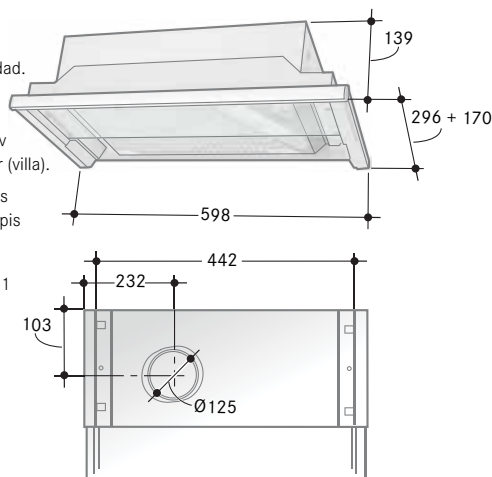

En flexibel kvalitetskåpa med utdragbar (och utbytbar) front, som effektivt fångar upp os från de yttre plattorna.

**Lägenhet**  
Enkel att montera och injustera. Med timerreglerat spjäll. Kompaktlysrör. Kräver fritt skåpdjup min. 30 cm.

**Villa**  
Med transformator för reglering av central fläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation. Kompaktlysrör. Kräver fritt skåpdjup på minst 30 cm. Våtrumsforcering.

### Tillbehör

2 8 42

Artikel	Modellnr.	Art.nr.	Pris
<b>Lägenhet</b>			
<b>Vit, 60 cm</b>	4901-0011	110.0038.507	<b>2 675:-</b>
<b>Villa</b>			
<b>Vit, 60 cm*</b>	4901-0016	110.0038.509	<b>2 815:-</b>

\* Leveranstid 2-4 veckor.

2 Polyesterfilter

8 Metallradsfilter

41 Utdragbar front

42 Frontlist



Fler tillbehör och förlängningskorstenar hittar du på sidorna 72-79.